Plastmo®

Skandinavisk design og kvalitet

MONTERING NEDLØBSRØR

ETAGEEJENDOM

ENKEL OG HURTIG MONTERING

Ophæng af nedløbsrør

Umiddelbart under svanehalsen eller tudstykket anbringes en plastrørholder (A) eller hængselsstift til mur/træ.

Længe på nedløbsrør

På etageejendomme bør nedløbsrørene monteres i maks. 3 m længde.

Plastrørholder/hængselsstifter

På etageejendomme bør plastrørholder eller hængselsstifter monteres med 2 stk. pr. 3 m længde. Der må maksimalt være 2 m mellem disse.
Eksempel 1 Nedløbsrørene er monteret med plastrørholder.

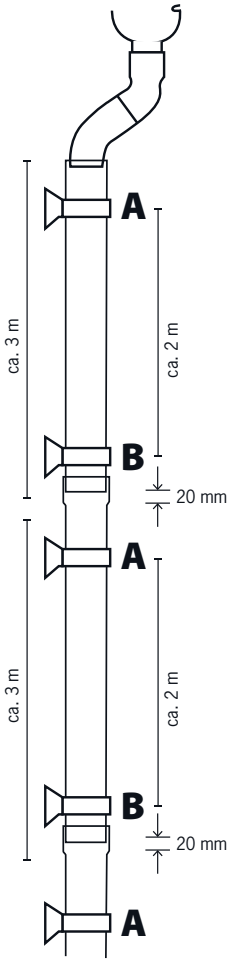

Øverste rørholder

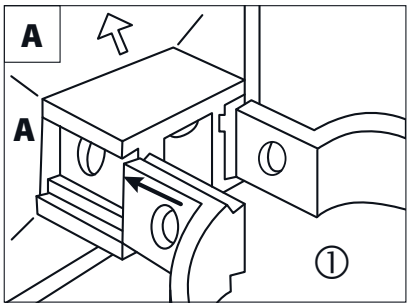

Nederste rørholder

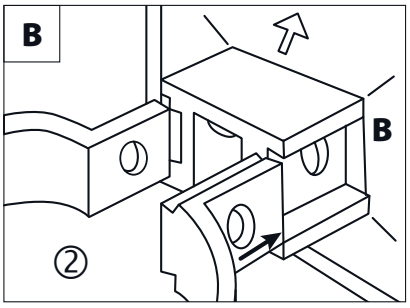

002000089 sep20