


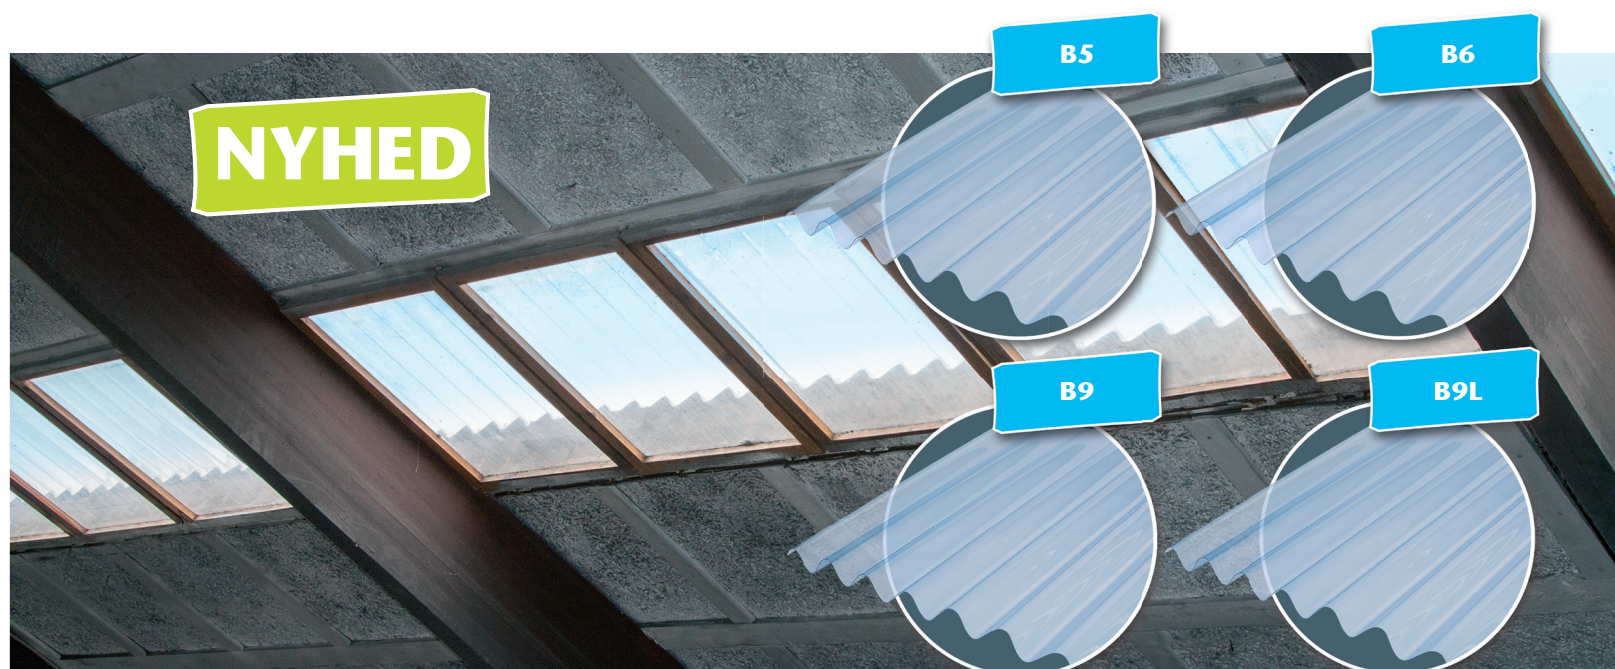

FLOT LYSINDFALD I FIBERCEMENTTAGE

B-plader, også kaldet ovenlysplader, anvendes til lysindfald eller lysbånd i fibercementtage.

Plastmo B-plader fås som både en "trædesikker" MK 5.33/1817 godkendt udgave og en "ikke trædesikker" udgave.

Plastmo B-plader er produceret i PVC og er nemme at montere med tilhørende monteringsbehør og vejledning. Plastmo giver 10 års reklamationsret på B-plader – både trædefaste og ikke trædefaste.

ANVENDELSESMULIGHEDER

Lysindfald i: Længer, stalde, maskinhaller, ridehuse mv. Plastmo B-plader kan lægges enkeltvis eller i et lysbånd, mulighederne er mange.

FORDELE

- ✓ Nemme at montere
- ✓ Kan lægges enkeltvis eller i et lysbånd
- ✓ Fås som både "trædesikre" og "ikke trædesikre"
- ✓ Glasklar – giver et godt lysindfald i et fibercementtag

DB varenr.:	Varenr.:	Beskrivelse:	Str.:
1794989	3016222	B9 PVC 0,9 mm, trædefast	103x122
1794992	3017222	B9L PVC 0,9 mm, trædefast	117x122
1794979	3014122	B5 PVC 0,9 mm, klar	100x122
1794982	3015122	B6 PVC 0,9 mm, klar	109x122
1794984	3016122	B9 PVC 0,9 mm, klar	102x122
1794985	3017122	B9L PVC 0,9 mm, klar	117x122
1797189	3929036	Ekspansionsskrue, 50 stk.	-
1797187	3929035	Monteringskrue, 100 stk.	-
1795956	3960152	Tætningsliste B-plader	-
1795957	3929037	Skumklods B6	-
1795958	3929038	Skumklods B9	-

Plastmo A/S
 Odinsvej 9-11
 DK-4100 Ringsted
 CVR-nr.: 33 05 16 62
 info@plastmo.dk
 T: +45 57 66 66 66
 F: +45 57 66 66 67
www.plastmo.dk